



# BARIGELLI DECANTER

Impianti & Macchinari per la Disidratazione dei Fanghi da Depurazione e Processi Industriali  
Separatore centrifugo orizzontale  
BDF 500L - BDF 500LH





## SETTORI DI UTILIZZO

- ◆ Ecologia / Depurazione
- ◆ Industriale
- ◆ Chimico / Petrolchimico
- ◆ Alimentare
- ◆ Zootecnico

## APPLICAZIONI

- ◆ Disidratazione Fanghi
- ◆ Estrazione, Raffinazione e Recupero Oli Combustibili
- ◆ Trattamento Liquami
- ◆ Trattamento Fanghi da Processi dell'Industria Alimentare

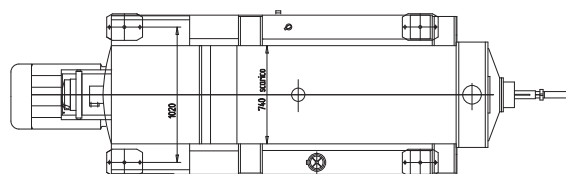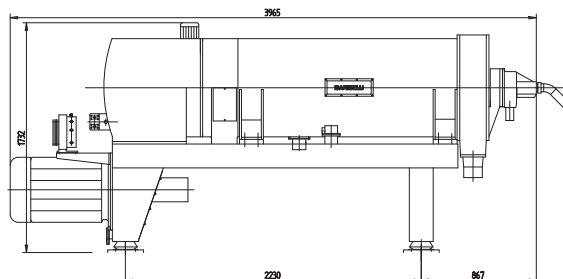

## Specifiche Tecniche Generali Standard ed Opzionali

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Portata idraulica (acqua priva di solidi)<br>Versione idraulica H           | 50,0 [m3/h]<br>60,0 [m3/h] |
| Diametro interno del tamburo  | 500 [mm]                   |
| Lunghezza totale del tamburo  | 1.950 [mm]                 |
| Rapporto di snellezza   | 3,87                       |
| Capacità interna di lavoro  | 250,0 [l]                  |
| Giri massimi del tamburo  | 3.400 [rpm]                |
| Accelerazione centrifuga massima  | 31.700 [m/s <sup>2</sup> ] |
| Giri differenziali della coclea (versione standard)<br>Versione idraulica H | 1-59 [rpm]<br>0,1-59 [rpm] |
| Potenza del motore principale<br>Versione idraulica H                       | 45 [kW]<br>55 [kW]         |
| Avviamento del motore principale  | inverter                   |
| Potenza del motore raschifango  | 0,37 [kW]                  |

## Dimensioni d'Ingombro e Masse

|   |            |
|---|------------|
| Lunghezza max   | 4.000 [mm] |
| Larghezza max   | 1.200 [mm] |
| Altezza max   | 1.800 [mm] |
| Massa statica   | 3.500 [kg] |
| Massa dinamica  | 8.800 [kg] |
| Livello medio pres. sonora<br>(a vuoto e in campo libero) | 83 [dB(A)] |

## Principali Materiali Impiegati

|  |   |
|--|---|
| Tamburo  | DUPLEX  |
| Coclea   | AISI 304 / 316L* / DUPLEX*                          |
| Anelli regolazione livello liquido interno tamburo | AISI 304 / 316L* / DUPLEX*                          |
| Boccole di scarico solido disidratato              | Materiale ceramico                                  |
| Protezione antiusura coclea                        | Riparto continuo di carburo tungsteno sulla spirale |
| Tubo di alimentazione                              | AISI 304 / 316L* / DUPLEX*                          |
| Camere di scarico del liquido e del solido         | AISI 304 / 316L* / DUPLEX*                          |
| Copertura esterna                                  | Acc. Carb. / AISI 304* / 316L* / DUPLEX*            |
| Struttura d'appoggio                               | Acciaio al carbonio                                 |

\* su richiesta

## MATERIALI DI ALTA QUALITA'

Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all'abrasione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le componenti della centrifuga più esposte all'azione erosiva dei normali fanghi biologici, sono protette con un riparto continuo di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ceramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce una durata molto superiore ai normali acciai inox.

## SISTEMA IDRAULICO H

La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regolazione automatica e continua dei giri differenziali della coclea interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ottenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi specifici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico istantaneo in ingresso; il sistema idraulico eroga elevate coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più "performanti" oggi disponibili sul mercato, per l'ottenimento di elevate concentrazioni di SS sul disidratato.



ALCI Group  
Via dei Mutilati del Lavoro, 105 - 63100 ASCOLI PICENO  
T. (+39) 0736 814600 - F. (+39) 0736 811480  
[www.barigellidecanter.com](http://www.barigellidecanter.com)

